



ThermoWave™ TWB系列

隔膜式设计, 台湾进口, 生活热水系统专用



ThermoWave™系列



特点

- 隔膜式设计
- 10 公斤压力等级
- 天然聚丙烯内衬
- 304 不锈钢进出水口
- 不漏气的 O 型圈气阀盖
- 综合性出厂检验测试
- 不漏气免维护




注: 以上认证适用于本系列产品全部和部分型号, 具体信息请咨询 GWS 销售代表。

ThermoWave™ 膨胀罐适用于饮用水加热系统, 以供洗涤、烹饪、淋浴等场合使用。

在各类水加热系统, 配备膨胀罐可以防止水体受热产生的膨胀压对系统造成巨大破坏, 并将系统的工作压力调整到正常水平, 最大程度上避免资源的浪费。

TWB 系列产品采用高等级丁基橡胶隔膜和天然聚丙烯内衬, 确保了您的用水的清洁和安全。

TWB 系列膨胀罐采用碳钢外壳, 环氧内层油漆外加一层杏仁色双层聚亚安酯油漆涂层, 可提供数百小时的 UV 防护。

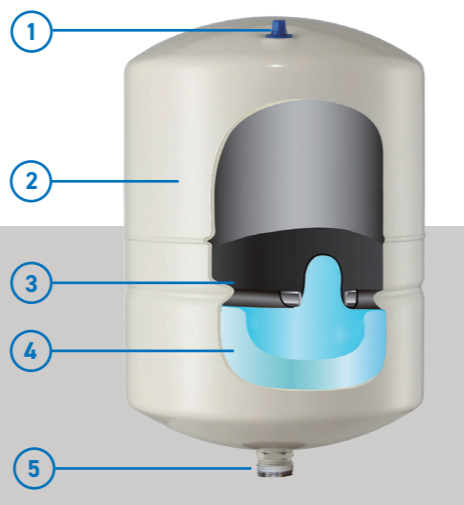

ThermoWave™ 结构

1. 不漏气的O型圈密封气阀盖
2. 双层聚亚安酯、环氧高级油漆涂层
3. 高等级丁基橡胶隔膜
4. 天然聚丙烯内衬
5. 不锈钢接口

型号


型号	总容积 (L)	接口尺寸 (in)	装运体积 (m³)	装运重量 (kg)	外观尺寸 (mm)		
					A	B	C
直列式							
TWB-2LX	2	¾" 外丝	0.0550	1.07	206	126	-
TWB-4LX	4	¾" 外丝	0.0075	1.64	253	162	-
TWB-8LX	8	¾" 外丝	0.0140	2.26	310	202	-
TWB-12LX	12	¾" 外丝	0.0230	3.08	364	230	-
TWB-18LX	18	¾" 外丝	0.0290	3.92	364	279	-
TWB-24LX	24	¾" 外丝	0.0420	4.90	444	290	-
TWB-35LX	35	¾" 外丝	0.0580	6.93	478	318	-
卧式							
TWB-20LH	20	¾" 外丝	0.0420	5.20	444	277	145
TWB-24LH	24	¾" 外丝	0.0470	5.90	444	306	161
TWB-35LH	35	¾" 外丝	0.0580	6.90	478	338	179
TWB-60LH	60	¾" 外丝	0.0800	11.50	527	409	215
立式(带底座)							
TWB-60LV	60	¾" 外丝	0.0800	11.28	620	389	47

* TWB-2LX, 12只/箱;


注: 尺寸或参数可能会有微小误差

参数

材质	碳钢罐体 双层聚氨酯+环氧高级油漆涂层 高等级丁基橡胶隔膜 天然聚丙烯内衬
容积范围	2 ~ 60 L
最大工作压力	10 bar
最高工作温度	90°C
出厂预充压力	1.9 bar
接口尺寸	0.75"
接口材质	304不锈钢
原产地	中国·台湾
质保期	五年

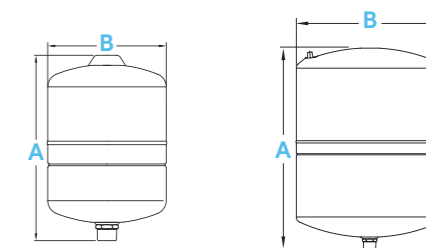

直列式 2L~35L

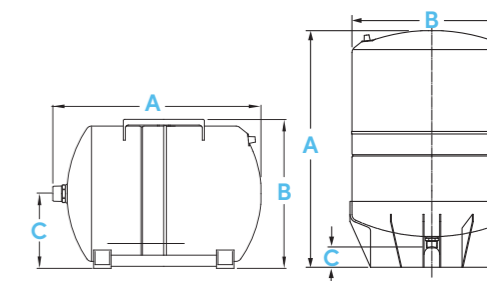

卧式 20L~60L

立式 60L