



Max™ MXB系列

隔膜式设计, 台湾进口, 不漏气免维护



特点

- 隔膜式设计
- 16 公斤压力等级
- 天然聚丙烯内衬
- 304 不锈钢进出水口
- 加强垫片设计(直列式型号)
- 不漏气的 O 型圈气阀盖
- 综合性出厂检验测试
- 不漏气免维护




注: 以上认证适用于本系列产品全部和部分型号, 具体信息请咨询 GWS 销售代表。

Max™ 压力罐非常适合有高压等级需求应用的领域, 这些应用领域包含高层楼宇 (住宅或写字楼等) 和多层建筑 (酒店、医院或学校等)。

Max™ 系列产品采用食品级天然聚丙烯内衬和高等级丁基橡胶隔膜构成。这些部件用钢制锁圈固定到压力罐内壁上。由螺纹 O 型圈密封的黄铜气阀可防止漏气。水流通过特殊设计的不锈钢接口进入压力罐, 在隔膜和内衬指定的磨损区域进行加强, 有效的延长了使用寿命。压力罐接口具有独特的水 / 气密封, 可实现完全不漏气且无需保养维护。

Max™ 压力罐采用超厚碳钢外壳, 环氧内层油漆外加一层杏仁色双层聚氨酯油漆涂层, 可提供数百小时的 UV 和盐雾防护。

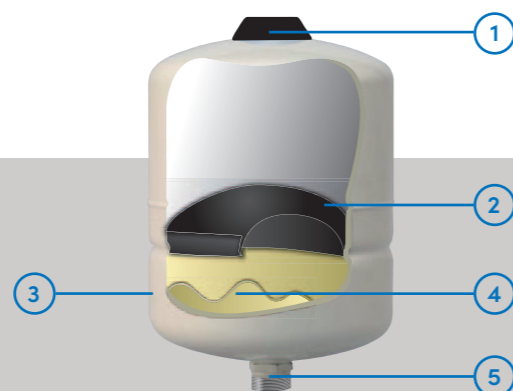

Max™ 结构

1. 不漏气的 O 型圈密封气阀盖
2. 高等级丁基橡胶隔膜
3. 双层聚氨酯、环氧高级油漆涂层
4. 天然聚丙烯内衬
5. 不锈钢接口

型号


型号	标称容积 (L)	接口尺寸	装运重量 (kg)	外观尺寸 (mm)		
				A	B	C
直列式						
MXB-2LX	2	1" BSPT(M)	13.2*	208	126	-
MXB-8LX	8	1" BSPT(M)	3.0	312	202	-
MXB-12LX	12	1" BSPT(M)	4.0	367	231	-
MXB-18LX	18	1" BSPT(M)	5.0	367	279	-
MXB-24LX	24	1" BSPT(M)	6.4	447	290	-
MXB-35LX	35	1" BSPT(M)	8.9	480	319	-
立式(带底座)						
MXB-60LV	60	1" BSPP(F)	15.1	619	390	63
MXB-80LV	80	1" BSPP(F)	20.7	815	390	63
MXB-100LV	100	1" BSPP(F)	26.8	805	432	59

* MXB-2LX, 12只/箱。

注: 尺寸或参数可能会有微小误差

参数

材质	碳钢罐体 双层聚氨酯+环氧高级油漆涂层 高等级丁基橡胶隔膜 天然聚丙烯内衬
容积范围	2 ~ 100 L
最大工作压力	16 bar
最高工作温度	90°C
出厂预充压力	4.0 bar
接口尺寸	1"
接口材质	304不锈钢
原产地	中国·台湾
质保期	五年

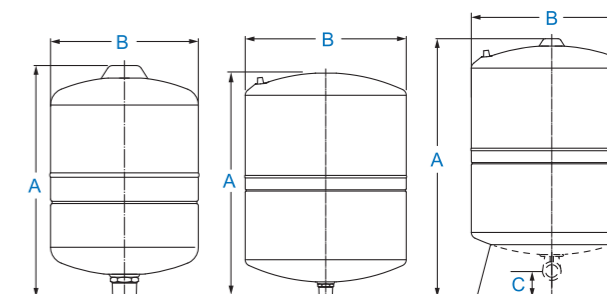

直列式 2L~35L

立式 60L~100L